

Sifons en sanitairtechniek

geschikt voor elke toepassing in
keuken en badkamer

Nicoll



 studor


aliaxis





7
Easyphon
(plug)bekersifons



13
Aansluitsifons
voor (vaat)-
wasmachines



9
Wastafelsifons



16
Wastafel- en
gootsteen-
pluggen



20
Onderdelen en
toebehoren



25
Flexibele
afvoerbuizen



26
Douchebaksifons



29
Badsifons

30
Beluchters





Aliaxis, wereldwijd toonaangevend

Kunststof is een steeds belangrijker materiaal geworden in het leveren van robuuste, lichtgewicht en duurzame oplossingen. Onze getalenteerde mensen werken met veel toewijding, kennis en kunde aan een uitgebreid aanbod en bieden gespecialiseerde service in producten voor de bouw, industrie en infra.

We voorzien gemeenschappen over de hele wereld van duurzame, innovatieve oplossingen voor water en energie. We zijn koploper in de markt door te anticiperen op de snel veranderende behoeften van onze klanten en de maatschappij.

Aliaxis is een wereldspeler met circa 14.000 medewerkers, actief in ruim 40 landen en meer dan 75 productielocaties. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Brussel, België.

Voor elke situatie een passend product

Aliaxis biedt een breed pakket aan kunststof leidingsystemen en toebehoren. Het assortiment omvat (plug)beker- en buissifons, afvoersets voor (vaat)wasmachines, wastafel- en gootsteenpluggen, bad- en douchebaksifons, beluchters en flexibele afvoerbuizen van onze merken Nicoll, Jimten en Studor. Het merendeel van onze sifons zijn standaard vervaardigd uit hoogwaardig polypropyleen (PP), tenzij anders aangegeven. De in de praktijk meest toegepaste sifons zijn ontworpen en getest volgens de norm EN274. Deze norm beschrijft de specificaties en beproevingsmethoden voor o.a. afvoercapaciteit en lektheid.



Innovatieve oplossingen voor meer gemak, snelheid en zekerheid

Aliaxis biedt een aantal innovaties om het werk van installateurs te vergemakkelijken, tijd te besparen en voor specifieke situaties oplossingen te bieden.

Easyphon - Easybain - Juntafix: nooit meer een afdichtingsring kwijt of verkeerd geplaatst

Zo is er de Easyphon, een (plug)bekersifon waarbij de afdichtingsringen met bi-injectie een geheel vormen met de sifon. Dit voorkomt het kwijtraken en verkeerd plaatsen van de afdichtingsringen.


Voordelen

- + optimaal installatiegemak en onderhoud
- + compact en gepatenteerd druppelvormig design
- + waterslot 50 mm volgens bouwbesluit
- + de vast geïntegreerde afdichtingen zijn altijd perfect gepositioneerd en scheurvast = 100% waterdicht
- + gemakkelijk aan te draaien wartels
- + traploos in hoogte verstelbaar




Turboflow XS-sifon voor platte douchebakken

De Magnetech-technologie van Nicoll is een gepatenteerde magnetische klep- en tegenkleppentechnologie. Deze innovatieve technologie heeft Nicoll toegepast in de Turboflow sifons.




1: Gegarandeerd hoog debiet

De druk van het weglopende water is groter dan de druk van de magneetjes waardoor de klep opent en het water eenvoudig wegloopt. Bovendien wordt het water in de richting van de afvoerbuis geduwd. Hoe hoger het debiet van het water, hoe meer de klep zich opent.



2: Geen achterblijvend vuil

Wanneer het debiet en de druk van het water vermindert, wordt de klep door magnetische krachten weer gesloten.



3: 100% dicht: stopt slechte geuren!

De magnetische kracht verzekert sluiting van de klep. In combinatie met het waterslot van 1 cm en het zichzelf beluchten van de sifon, worden zo alle opkomende slechte geuren tegengehouden.


Easyphon (plug)bekersifons

Bekersifon



d	Art. Nr.
1 1/4" x 32	117BM21S
1 1/4" x 40	117BM24S
1 1/2" x 40	117BM55S

Bekersifon met muurbuis en rozet

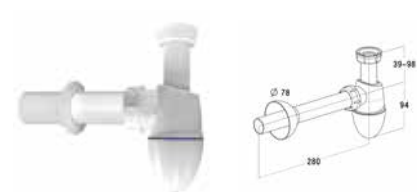

d	Art. Nr.
1 1/4" x 32	117C2921
1 1/4" x 40	117C2924

Bekersifon met muurbuis, rozet en verlengde inlaat



d	Art. Nr.
1 1/4" x 32	117C2923

Plugbekersifon met luxe rubber stop en ketting



d	Art. Nr.
32	117BM217

Plugbekersifon met muurbuis, rozet en rubber stop



d	Art. Nr.
32	117C2950
40	117C2951

Bekersifon met afsluitbare wasmachine-aansluiting



d	Art. Nr.
1 1/4" x 32	117BM19
1 1/2" x 40	117BM53


Bekersifon ruimtebesparend



d	Art. Nr.
1 1/4" x 32	117BMT2

Wastafelsifons

Design sifon



d	Art. Nr.	Uitvoering	
1 1/4	117010	wit	
1 1/4	117011	verchromd	
1 1/4	L311N	mat zwart	

Vervaardigd uit ABS.
Kraagstuk d 40 mm te lijmen meegeleverd.

EN274.


Bekersifon verchromd messing



d	Art.nr.	H min.	H max.	
32	C2910	133	204	

Telescopisch.


S-sifon, S-256 (Juntafix)



d	Art. Nr.	A	B	C
1 1/4" x 32	117053	181 - 227	54 - 125	170 - 225
1 1/2" x 40	117054*	182 - 250	59 - 144	172 - 240

Geïntegreerde vaste afdichtingsringen.
Telescopisch.


*EN 274

P-sifon, S-31 (Juntafix)

d	Art. Nr.	A	B	C
1 1/4" x 32	117063	163 - 210	54 - 115	55 - 115
1 1/2" x 40	117064*	170 - 230	59 - 130	60 - 120


Geïntegreerde vaste afdichtingsringen. Telescopisch.

*EN 274


P-sifon ruimtebesparend, S-458

d	Art. Nr.	A	B	C	D
1 1/2" x 40	117082S	340 - 395	59 - 130	170 - 235	255 - 295

Met ontstoppingsdop aan de voorzijde.
Door de praktische vormgeving kunnen schuifladen makkelijk worden geopend en blijft kastruimte behouden.


P-sifon ruimtebesparend

d	Art. Nr.	
1 1/2" X 40	3211400	

Sifon verticaal, S-38


d	Art. Nr.	A	B
32 x 32	117077	129	100
40 x 40	117078	135	100

Geschikt voor aansluiting van wasmachine-afvoer en verticale leidingen.

Sifon universeel, S-67 (Juntafix)


d	Art. Nr.	A	B	C	D
1 1/4" x 32	117038	160 - 210	54 - 130	100 - 150	200
1 1/2" x 40	117040	170 - 225	60 - 145	105 - 160	222

*Telescopisch.
Geïntegreerde vaste afdichtingsringen.*

Bekersifon verticaal, S-426

d	Art. Nr.	A	B	C
1 1/4" x 32	117138	120	75	114
1 1/2" x 40	117139	120	75	114


*EN 274.
Ruimtebesparend.
Geschikt voor krappe ruimtes zoals onder wastafel en bidet.*

Bekersifon, S-69 (Juntafix)

d	Art. Nr.	A	B	C
1 ¼" x 32	117150	140 - 205	50	65 - 135
1 ½" x 40	117151*	150 - 220	60	70 - 140

Telescopisch. Geïntegreerde vaste afdichtingsringen.


*EN 274

Bekersifon met beluchter, S-69V (Juntafix)

d	Art. Nr.	A	B	C	D
1 ¼" x 32	117143	140 - 205	102	65 - 135	54
1 ½" x 40	117144*	150 - 220	120	70 - 140	57

Telescopisch. Geïntegreerde vaste afdichtingsringen.

*EN 274


Plugbekersifon, S-136 (Juntafix)

d	Art. Nr.	A	B	C
1 ¼" x 32	117152	140 - 205	50	65 - 135
1 ½" x 40	117153*	150 - 220	60	70 - 140

RVS flens d70 mm. Met rubber stop. Telescopisch. Geïntegreerde vaste afdichtingsringen.

* EN 274

Plugbekersifon met beluchter, S-84V (Juntafix)




d	Art. Nr.	A	B	C	D
1 ¼" x 32	117145	140 - 205	102	65 - 135	54
1 ½" x 40	117146*	150 - 220	120	70 - 140	57

RVS flens d70 mm.
Telescopisch.
Met rubber stop en ketting.
Geïntegreerde vaste afdichtingsringen.

* EN 274


Sifon universeel



d	Art. Nr.	Kleur	A	B	C
32	117090	grijs	171	42	110
40	117091	grijs	177	49	125
50	117092	grijs	205	62	150
32	117090W	wit	157	42	110
40	117091W	wit	175	49	125

Vervaardigd uit ABS.
Verlijmbaar.
Inclusief lijmtule.
Met onstoppingsmogelijkheid.

Condenssifon horizontaal



d	Art. Nr.
32 - 40 x 1"	117900

Vervaardigd uit PVC-C.
Voor horizontale aansluiting.
Met waterslot van 30 mm.
Bedrijfstemperatuur tot 95°C.

Condenssifon verticaal



d	Art. Nr.
32 - 40 x 1"	117901

Vervaardigd uit PVC-C.
Voor verticale aansluiting.
Met waterslot van 50 mm.
Bedrijfstemperatuur tot 95°C.

Aansluitsifons voor (vaat)wasmachines


Sifon voor wasmachine



d	Art. Nr.	H	Kleur
40	1YH42C	455	grijs
40	1YH42CB	455	wit

Uitgang: mof.
Waterafvoercapaciteit 2,5 l/min.


P-sifon, S-73



d	Art. Nr.	A	B	C	r ₁
1 1/2" x 40	117066	210 - 258	59 - 130	85 - 140	1/2"


Telescopisch.
Met afsluitbare (vaat)wasmachine-aansluiting.
EN 274..

P-sifon ruimtebesparend, S-304




d	Art. Nr.	A	B	C	D	r ₁
1 1/2" x 40	117067	307 - 360	59 - 130	145 - 195	265 - 275	1/2"

Met afsluitbare (vaat)wasmachine-aansluiting.
EN 274.

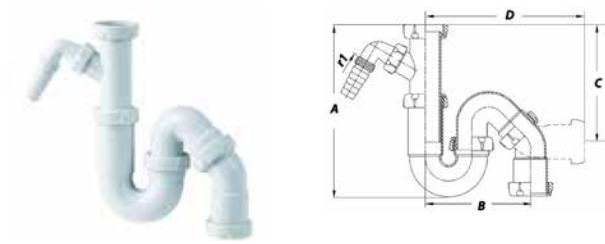Sifon universeel, S-71


d	Art. Nr.	A	B	C	D	r ₁
1 1/2" x 40	117041	198 - 225	60 - 145	135 - 185	222	1/2"

Met afsluitbare (vaat)wasmachine-aansluiting.
EN 274.

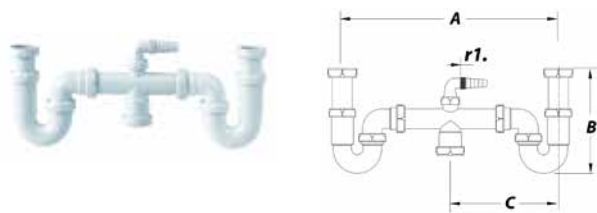Dubbele aansluitcombinatie centrisch, S-30 (Juntafix)

d	Art. Nr.	A	B	C	r ₁
1 1/2" x 40	117084	115 - 708	170 - 230	57 - 209	1/2"

Telescopisch.
Met centrale uitlaat en afsluitbare (vaat)wasmachine-aansluiting.
Geïntegreerde vaste afdichtingsringen.

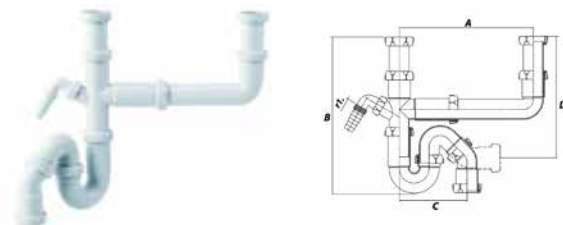Dubbele aansluitcombinatie excentrisch met universeel sifon, S-201 (Juntafix)

d	Art. Nr.	A	B	C	D	r ₁
1 1/2" x 40	117085	172 - 346	271 - 416	60 - 145	186 - 331	1/2"

Telescopisch.
Met afsluitbare (vaat)wasmachine-aansluiting.
Geïntegreerde vaste afdichtingsringen.


Dubbele aansluitcombinatie met S-sifon, S558 (Juntafix)



d	Art. Nr.	A (max.min.)	B (max.min.)	C (max.min.)	D (max.min.)	E	r ₁
1 1/4" x 40	07238	600-280	120-60	395-170	550-280	60	1/2"

Telescopisch.
Met afsluitbare machine-aansluiting.
Hoogte, diepte en lengte instelbaar.
Ruimtebesparend.
Geïntegreerde vaste afdichtingsringen.

Dubbele aansluitcombinatie centrisch met P-sifon, S-306 (Juntafix)

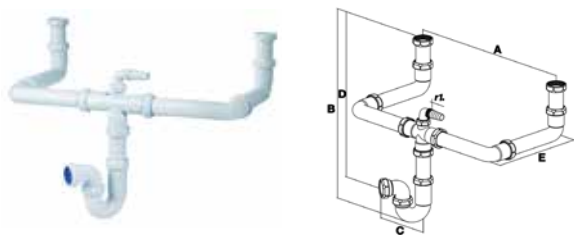

d	Art. Nr.	A	B	C	D	E	r ₁
1 1/2" x 40	117087	120 - 600	390 - 520	59 - 120	270 - 390	191 - 305	1/2"

Telescopisch.
Met afsluitbare machine-aansluiting.
Ruimtebesparend.
Geïntegreerde vaste afdichtingsringen.


Sifon voor waterontharder



d	Art. Nr.	H	
40	0201296	250	

Waterslot 50 mm.

Inbouw-wasmachine afvoerset

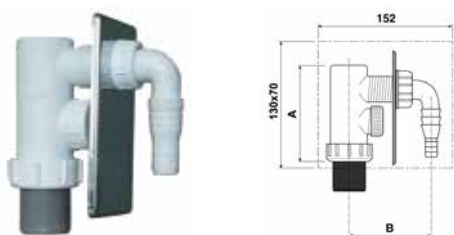

d	Art. Nr.	A	B
40	117199	110	85

Met styreen inbouwverpakking.
Geschikt voor was- en vaatwasmachines.
RVS afwerkplaat 85x150 mm.
Spie PVC verwijmbaar.
Met ontstopningsdop aan voorzijde.
Met aansluitmogelijkheid voor slang 1/2"x20, 3/4"x25 en 3/4" wartel.

Wastafel- en gootsteenpluggen

Gootsteenplug met flexibele overloop, S-51



d	Art. Nr.	A	B	D	E
1 1/2" x 40	117163	78	80	max. 200	max. 120

Voor gat d50 mm.
RVS flens.
Met rubber stop en ketting.

Gootsteenplug met flexibele overloop, S-293



d	Art. Nr.	A	B	D	E
1 1/2" x 40	117164	78	80	max. 200	max. 120

Voor gat d50 mm.
Met rubber stop en ketting.
Overloopprozet d35,5 mm voor gat d30 mm.


Gootsteenplug met flexibele overloop, S-512



d	Art. Nr.	
1 1/2"	117178R	

Voor gat d60 mm.
Met RVS flens en RVS groentekorf.
RVS plugbout M5x25.


Gootsteenplug met flexibele overloop, S-337 (Juntafix)

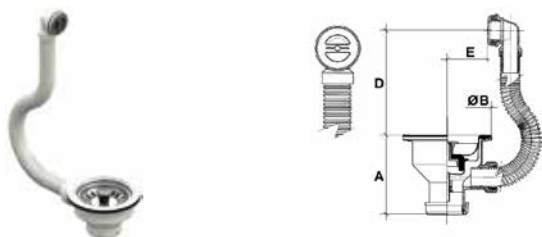

d	Art. Nr.	A	B	D	E
1½" x 40	117194R	100	115	max. 185	max. 120

Voor gat d90 mm.
Met RVS flens en RVS groentekorf.
RVS plugbout M6x45.
Overloopprozet d37 mm voor gat d30 mm.

Gootsteenplug met flexibele overloop, S-237 (Juntafix)

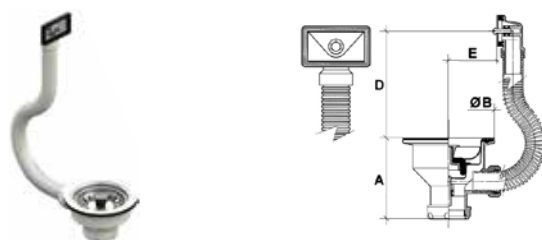

d	Art. Nr.	A	B	D	E
1½" x 40	117194	100	115	max. 185	max. 120


Voor gat d90 mm.
Met RVS flens en RVS groentekorf.
RVS plugbout M6x45.

Verloopnippel PP



d	Art. Nr.	Aansluiting
1¼" - 1½"	M6704FG	Mof/spie

Gootsteenplug




d	Art. Nr.	RVS plug	
1 1/2"	117197*	114	
1 1/2"	117198**	84	

* voor gat d90 mm

** voor gat d60 mm

Met RVS groentekorf.
RVS plugbout M5x25.

Wastafelplug, S-13 (Juntafix)




d	Art. Nr.	A	B
1 1/4" x 32	117175*	56	70
1 1/2" x 40	117176*	59	70
1 1/2" x 40	117177**	60	82,5

* RVS plugbout M6x65

** RVS plugbout M6x35

RVS flens.
Met rubber stop.
EN 274.

Wastafelplug, S-174



d	Art. Nr.	A	B
1 1/2" x 40	117176A*	46	85
1 1/2" x 40	117176B**	46	85


* met RVS plugbout M6x65

** met RVS plugbout M6x100

RVS flens.
Met rubber stop.
EN 274.

Geschikt voor wastafels van keramiek, composietmaterialen, etc.

Wastafelplug clicker, A-158



d	Art. Nr.	A	B (open/dicht)	C
	117120	66	14/6,5	70

RVS flens.

RVS plugbout M6x100.

Afdeklamp ABS verchromd.

Door het indrukken van de clicker kan de afvoer in één beweging geopend of gesloten worden.


Wastafelplug clicker, vlak, S-541



d	Art. Nr.	
1 1/4" x 32	14039	
1 1/2" x 40	14041	

Verchroomd.

Wastafelplug clicker



d	Art. Nr.	
1 1/4"	2003218	

Messing verchroomd.

Wastafelplug met inox rooster




d	Art. Nr.	Rooster	H
1 1/4"	L262	55	63

Geïntegreerde vaste afdichtingsring.

Onderdelen en toebehoren

Bovendeel voor bekersiston (Juntafix)



d	Art. Nr.	
1 1/4" x 32	117148	

RVS flens met rubber stop.
RVS plugbout M6x65.

Muurbuis met rozet



d	Art. Nr.	l
32	117154	180
32	117158	300
40	117155	180

Rozet



d	Art. Nr.	
32	117218	
40	117219	

Voor muur- en vloerbuis.


Inlaattule (Juntafix)



d	Art. Nr.	
1 1/4" x 32	117172	
1 1/2" x 40	117173	


Lengte 120 mm.

Bovendeel voor bekersiston




d	Art. Nr.	
40	117210	

Knie 90°




d	Art. Nr.	
40	117212	

T-stuk 90°



d	Art. Nr.	
40	117214	


Aansluitstuk



d	Art. Nr.	
1 1/2" x 40	117174	

Met afsluitbare (vaat)wasmachine-aansluiting.


Aansluit T-stuk



d	Art. Nr.	
40	117188	


Met afsluitbare (vaat)wasmachine-aansluiting.

Beluchter



d	Art. Nr.	A	B
1 1/4" x 32	117050	71	54
1 1/2" x 40	117051	76	57


Inlaattule



d	Art. Nr.	
1 1/2" x 40	117170	

Met afsluitbare (vaat)wasmachine-aansluiting.


Inlaattule



d	Art. Nr.	
1 1/2" x 40	117171	

Met 2 afsluitbare (vaat)wasmachine-aansluitingen.


(Vaat)wasmachine aansluitstuk dubbel recht



d	Art. Nr.	
40	117128	

Spie PVC verlijmbaar.
Afsluitbaar met meegeleverde plug.


(Vaat)wasmachine aansluitstuk dubbel 90°



d	Art. Nr.	
40	117129	


Mof PVC verlijmbaar.
Afsluitbaar met meegeleverde plug.

(Vaat)wasmachine aansluitstuk recht




d	Art. Nr.	
40	117131	

Spie PVC verlijmbaar.

(Vaat)wasmachine aansluitstuk 90°

d	Art. Nr.	
40	117130	

Mof PVC verlijmbaar.

Overgangskoppeling

d	Art. Nr.	
32	117215	
40	117216	

Spie PVC verlijmbaar.

Aansluitstuk 2-delig

d	Art. Nr.	l
1 1/4" x 32	117225	37
1 1/2" x 40	117226	64

Vervaardigd uit ABS (PVC verlijmbaar).
Met vlakke afdichting.

RVS Plugbout (lang model)

d	Art. Nr.	
M6 x 65	117180	
M6 x 100	117189	

Wartel

d	Art. Nr.	
1 1/4"	117181	
1 1/2"	117182	

Conische afdichtring



d	Art. Nr.	
32	117184	
40	117185	

Voor klemverbinding.

Platte afdichtring



d	Art. Nr.	
1 ¼"	117190	
1 ½"	117191	

Voor wartel.



Flexibele afvoerbuizen

Flexibele afvoerbuis (klem - spie)



d	Art. Nr.	L (min-max)
32 x 32	117565	300-700
40 x 40	117566	300-700

Flexibele afvoerbuis (schroefdraad - spie)



d	Art. Nr.	L (min-max)
1 1/4" x 32/40	117567	360-825
1 1/2" x 40/50	117568	365-950

Flexibele afvoerbuis (spie - spie)



d	Art. Nr.	L (min-max)
32/40 x 32/40	1172048	480-910

Flexibele afvoerbuis op rol



d	Art. Nr.	lengte (in m)
32	117580	25
40	117581	25

Aansluitstuk (klem - spie)



d	Art. Nr.
32	117583

Inclusief 2 conische afdichtringen.
Spie-eind vervaardigd uit ABS (PVC verlijmbaar).

Flexibele afvoerbuis (spie)




d	Art. Nr.	l
32	117586	650
40	117587	650

Inclusief 2 conische afdichtringen.
Spie-eind vervaardigd uit ABS (PVC verlijmbaar).

Douchebaksifons


Douchebaksifon, S-134 (Juntafix)



d	Art. Nr.	A	B	C
1 1/2" x 40	12068	84	27	80

EN274.
Waterslot 50mm volgens bouwbesluit.
Met RVS rooster en RVS plugbouw M6x35.
Waterafvoercapaciteit max. 36 l/min.
Geïntegreerde vaste afdichtingsringen.


Douchebaksifon, S-28 (Juntafix)



d	Art. Nr.	A	B	C
1 1/4" x 32	117162	51	118	70

EN 274.
Met RVS rooster en RVS plugbouw M6x35.
Waterafvoercapaciteit max. 36 l/min.
Geïntegreerde vaste afdichtingsringen.


Douchebaksifon, S-571



d	Art. Nr.	
1 1/2" x 40	117192	

Waterslot 50 mm volgens bouwbesluit.
Waterafvoercapaciteit max. 29 l/min.
Met RVS flens en RVS plugbouw M6x60.


Turboflow XS



d	Art. Nr.	voor afvoergat
40	0205800	90

Waterslot 10 mm.
Waterafvoercapaciteit max. 33 l/min.
Snelle en eenvoudige montage.
Lage inbouwhoogte.
Eenvoudig schoon te maken door uitneembare waterslotpijp.
Geïntegreerde vaste afdichtingsringen.
Afvoerbuïs kan geklemd en/of gelijmd worden.
Afdekplaat ABS verchroomd.
Magnetech: gepatenteerde magnetische klep- en tegenkleppentechnologie.

Douchebaksifon, Turboflow 2 met verstelbare afvoeraansluiting

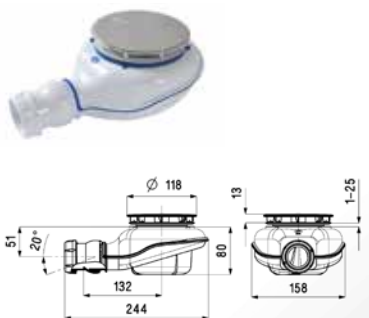

d	Art. Nr.	voor afvoergat
40	117237	90

EN 274.

Waterslot 50 mm volgens bouwbesluit.

Uitstekende waterafvoercapaciteit max. 43 l/min.

Snelle en eenvoudige montage.

Lage inbouwhoogte.

Eenvoudig schoon te maken door uitneembare waterslotpijp.

Geïntegreerde vaste afdichtingsringen.

Afvoerbuis kan geklemd en/of gelijmd worden.

Afdekplaat ABS verchroomd.

Magnetech: gepatenteerde magnetische klep- en tegenkleppentechnologie.

Douchebaksifon, Turboflow met verstelbare afvoeraansluiting



d	Art. Nr.	D	voor afvoergat
40/50	117230	74	50
40/50	117231	84	60
40/50	117232	112	90

Waterslot 50 mm volgens bouwbesluit.

Uitstekende waterafvoercapaciteit max. 54 l/min.

Snelle en eenvoudige montage.

Lage inbouwhoogte.

Eenvoudig schoon te maken door uitneembare waterslotpijp.

Geleverd met een 45° draaibare horizontale uitlaat (ABS) ter vergemakkelijking van de aansluiting op de afvoer.

Verstelbare afvoeraansluiting.

Afdekplaat ABS verchroomd.

Douchebaksifon, S-374



d	Art. Nr.	voor afvoergat
40	117235	50

EN 274.

Waterslot 50 mm volgens bouwbesluit.

Uitstekende waterafvoercapaciteit max. 42 l/min.

Snelle en eenvoudige montage.


Lage inbouwhoogte.

Eenvoudig schoon te maken door uitneembare waterslotpijp.

Mof PVC verlijmbaar.

Afdekplaat ABS verchroomd.

Plug met ingebouwde sifon, horizontale aansluiting



d	Art. Nr.	voor afvoergat	H min.	H max.	afdekplaat
40	0205070	90	81	105	verchroomd ABS
40	0205356	90	81	105	wit ABS

Waterslot 50 mm volgens bouwbesluit.

Waterafvoercapaciteit max. 24 l/min.


Snelle en eenvoudige montage.

Eenvoudig schoon te maken door uitneembare waterslotpijp.

Afvoerbuis kan geschroefd en/of gelijmd worden.

Voor douchebakken met een dikte tot 25 mm.

Plug met ingebouwde sifon, verticale aansluiting



d	Art. Nr.	voor afvoergat	H min.	H max.	afdekplaat
40	0205110	90	111	135	verchroomd ABS

Waterslot 50 mm volgens bouwbesluit.

Waterafvoercapaciteit max. 36 l/min.


Snelle en eenvoudige montage.

Eenvoudig schoon te maken door uitneembare waterslotpijp.

Afvoerbuis kan geschroefd en/of gelijmd worden.

Voor douchebakken met een dikte tot 25 mm.

Plug met ingebouwde sifon, verticale aansluiting



d	Art. Nr.	voor afvoergat	H min.	H max.	afdekplaat
40	0205115	90	111	135	inox rooster

Waterslot 50 mm volgens bouwbesluit.

Waterafvoercapaciteit max. 36 l/min.

Snelle en eenvoudige montage.


Eenvoudig schoon te maken door uitneembare waterslotpijp.

Afvoerbuis kan geschroefd en/of gelijmd worden.

Voor douchebakken met een dikte tot 25 mm.

Badsifons


Bad- en douchebaksifon, A-146



d	Art. Nr.
1 1/2" x 40	117168

Geschikt voor bad- of doucheafvoer.
Waterslot 16 mm.
Met platte afdichting.


Badoverloopcombinatie, S-34

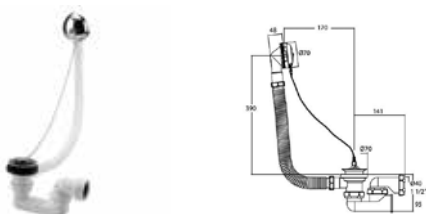

d	Art. Nr.
1 1/2" x 40	117161

Waterslot 50 mm volgens bouwbesluit.
Met rubber stop en ketting.
Voorzien van flexibele overloop.
Zelfreinigend.
Draaiknop RVS.


Pop-up badoverloopcombinatie Easybain

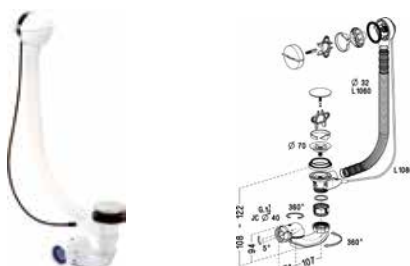

d	Art. Nr.
1 1/2" x 40	11704202

EN 274.
Voorzien van verstelbare aansluiting en flexibele overloop.
Waterslot 50 mm volgens bouwbesluit.
Zelfreinigend door hoge afvoercapaciteit tot 70 l/min.
Uitgevoerd met 1 m kabel.
Draaiknop en plug ABS verchroomd.
Geïntegreerde vaste afdichtingsringen.

Clicker badoverloopcombinatie, S-490

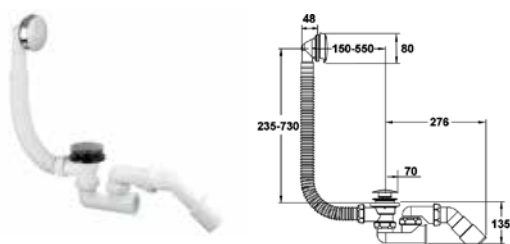

d	Art. Nr.
1 1/2" x 40/50	1175938

Voorzien van verstelbare aansluiting en flexibele overloop.
Waterslot 50 mm volgens bouwbesluit.
Door het indrukken van de 'clicker' kan de afvoer in één beweging geopend of gesloten worden.
Zelfreinigend.
Plug messing verchroomd.
Draaiknop ABS verchroomd.

Voorkom hinder met binnenhuisbeluchters

Een beluchter beheert en beheerst de luchtstroom die opgewekt wordt door de afvoer van water in afvoersystemen. De beluchter controleert de ventilatie van de afvoer en voorkomt geurhinder. De afvoer van water in een gravitair afvoersysteem wekt een onderdruk op in het systeem, waardoor de sifon kan worden leeggezogen (gorgelend geluid) en onaangename geuren kunnen opstijgen.


Voordelen

- + **Goede luchtdoorlaatbaarheid:** het membraan opent vanaf een drukverschil van 40 Pa, wat overeenkomt met een waterkolom van 4 cm.
- + **Volledig luchtdicht:** het binnendringen van vervuilde lucht in de leefruimte is niet mogelijk en weerstaat een druk van 10.000 Pa.
- + **Volledig waterdicht:** de beluchter is uitgerust met een siliconen membraan met antibacteriële eigenschappen die onder een schuine hoek (40°) geplaatst is, om zo stagnerende condens te vermijden.
- + **Bestand tegen extreme temperaturen (-20°C tot +60°C):** voor bijv. plaatsing zonder risico op zolder, zonder bijkomende bescherming.
- + **Ontstoppingsmogelijkheid:** door het demonteerbare deksel, welke toegang biedt tot de afvoerleiding.
- + **Ruime plaatsingsmogelijkheden:** o.a. onder het overloophniveau van een sanitaire installatie en in een hoek, dankzij haar asymmetrische vorm.



Beluchters

Beluchter wit



$d_1 - d_2$	Art. Nr.	capaciteit in l/s	L	H	B
32 - 40	CEP3240	4	54	72	54
40 - 50	CEP4050	11	86	105	76
100 - 110	CEP100	43	147	190	132

Vervaardigd uit PVC.
 Ontworpen en getest volgens EN 12380.
 Uitgevoerd met siliconen membraan met antibacteriële eigenschappen.
 Ontstoppingsmogelijkheid door het demonteerbare deksel.
 Plaatsing in hoek mogelijk dankzij haar asymmetrische vormgeving.
 PVC verlijmbaar.
 Montage verticaal.


Beluchter



d	Art. Nr.	capaciteit in l/s	DxH
32-40	117200S	1	40x68
50-63	117201S	4,2	63x84
75-80	117202	8,9	80x97
100-110	117203	18,3	100x132

Luchtdoorstroom bij 250 Pa.
 DxH = buitendiameter x hoogte.


Studor Mini-Vent



d	Art. Nr.	capaciteit in l/s	D	L	d_2	d_1	d_3
32-40-50-63	49018	7,5	90	67	50/1 1/2"	32/40	63

Vervaardigd uit ABS.
 Inclusief verloopmof.

Studor Maxi-Vent



d	Art. Nr.	capaciteit in l/s	D	L	d_2	d_1	d_3
75-90-100-110	49112	32	126	131	90	75	100/110

Vervaardigd uit ABS.
 d 75, 100 en 110 mm aansluiting d.m.v. verloopmof (meegeleverd).
 d 90 mm aansluiting d.m.v. mof (niet meegeleverd).

Ontdek meer

Wilt u na het lezen van deze brochure meer informatie over de producten en hun toepassing?
 Ga naar alixis.nl of neem contact op met uw accountmanager.

Aliaxis Nederland B.V.

Industrieterrein 11
Postbus 7149
5980 AC Panningen
Nederland
Tel: +31 (0)77 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
www.aliaxis.nl

